



LA POMPE MANUELLE

La pompe manuelle de la série PAM-TDS est une pompe hydraulique manuelle à double flux adaptée à l'alimentation de vérins hydrauliques à double effet. Le cycle de pompage est à double effet, c'est-à-dire qu'il génère une pression dans les deux mouvements du levier. Ce modèle est conçu pour la fixation de réservoirs de la série PM. (Lever de commande non inclus)

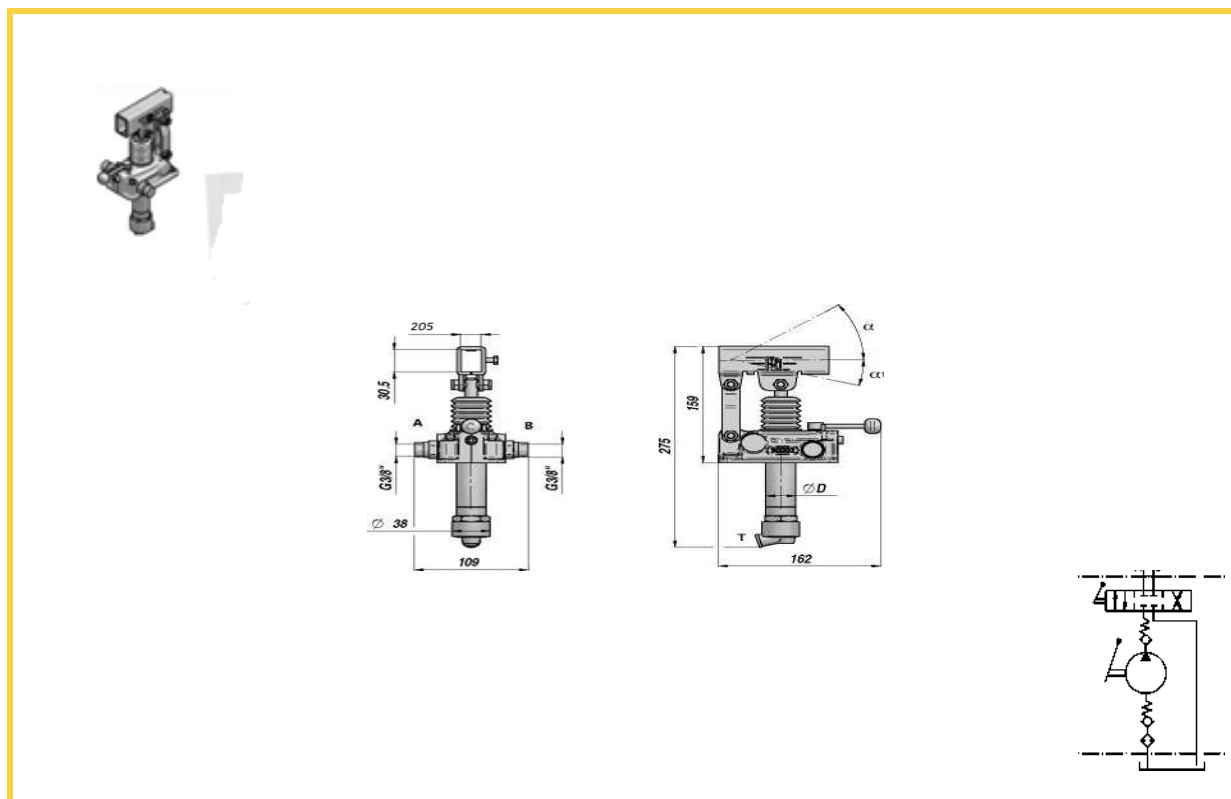

Code	Type	Cm3/cycle	P MAX bar	ØD	α	α_1	Température d'exercice
PAM0151201	PAM-TDS 12	12	380	30	37°	13°	-20°C +80°C
PAM0152501	PAM-TDS 25	25	350	35	57°	15°	
Pam0154501	PAM-TDS 45	42	280	40	52	28°	

Lever :



1 Dimensions (mm) ;20x30x600